

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00012
Stavba: Gymnázium Bytča

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				31 714,47
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				31 714,47
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	31 714,47	6 342,89
Cena s DPH		v	EUR	38 057,36

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

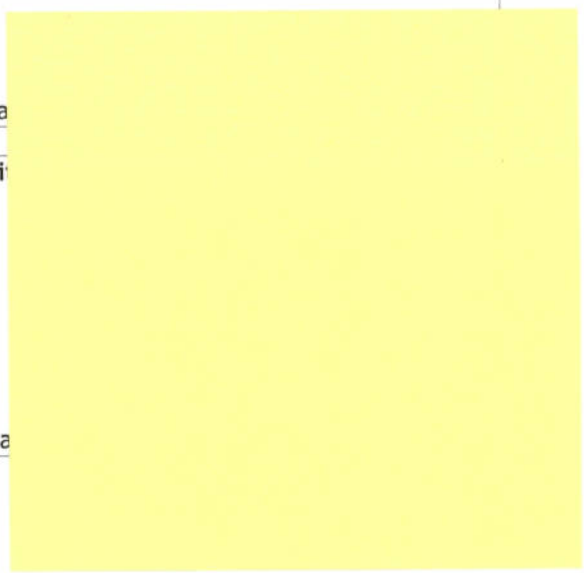

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 00012

Stavba: Gymnázium Bytča

Miesto:

Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	31 714,47	38 057,36
01	Oprava strechy špeciálne učebne	22 199,12	26 638,94
02	Spojovací krčok	9 515,35	11 418,42
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 714,47	38 057,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Bytča

Objekt: 01 - Oprava strechy špeciálne učebne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.08.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				22 199,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				22 199,12
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 199,12	4 439,82
Cena s DPH		v EUR		26 638,94

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

 **MONTAGNE, a.s.**
Dolné Rudňany 3
ŽILINA (A)
IČO: 36002500 DIČ: 2020422701
IČO DPH: SK2020422701

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Bytča

Objekt: 01 - Oprava strechy špeciálne učebne

Miesto: Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 199,12
HSV - Práce a dodávky HSV	426,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	161,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	209,72
99 - Presun hmôt HSV	55,21
PSV - Práce a dodávky PSV	21 174,50
712 - Izolácie striech	13 693,21
713 - Izolácie tepelné	5 897,73
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	41,82
764 - Konštrukcie klampiarske	1 491,75
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	50,00
M - Práce a dodávky M	598,16
213-M - Bleskozvod a uzemnenie	418,16
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	80,00
23-M - Montáže potrubia	100,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 199,12

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Bytča

Objekt: 01 - Oprava strechy špeciálne učebne

Miesto:

Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 199,117

HSV - Práce a dodávky HSV

426,455

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

161,525

1	K	631571001pp	Vyrovnávajúci náspv z kameniva ťaženého 0-2	m3	4,615	35,000	161,525
---	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

209,719

2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	1,658	7,660	12,700
3	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	4,500	45,000
4	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	6,000	60,000
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,658	11,500	19,067
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,160	0,400	13,264
7	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	1,658	36,000	59,688

99 - Presun hmôt HSV

55,211

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	8,494	6,500	55,211
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

21 174,502

712 - Izolácie striech

13 693,205

9	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	461,481	0,360	166,133
10	K	712300921	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, NAIP pritavením	ks	20,000	1,130	22,600
11	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	40,000	2,750	110,000
12	K	712300pc1	Odstránenie povlakovej krytiny z odvodňovacieho žlabu	m	29,850	0,900	26,865
13	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	567,536	9,900	5 618,606
14	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	1 782,063	0,750	1 336,547
15	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	652,666	4,500	2 936,997
16	K	712960010	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	2,000	4,100	8,200
17	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	10,000	0,750	7,500
18	M	6285210008pc	Dodávka strešnej vpuste	ks	2,000	56,000	112,000
19	K	712960010.1	Demontáž strešnej vpuste	ks	2,000	3,000	6,000
20	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	20,000	6,200	124,000
21	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	100,000	0,750	75,000
22	M	6285210012pc	Dodávka odvetrávacieho komínka	ks	20,000	11,000	220,000
23	K	712960020.1	Demontáž ventilačných hlavíc	ks	2,000	3,000	6,000
24	K	712973450	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	59,700	4,200	250,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	477,600	0,180	85,968
26	K	712973660	Detaily k termoplastom všeobecne, náročný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	59,700	4,200	250,740
27	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	477,600	0,180	85,968
28	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	90,620	2,500	226,550
29	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	724,960	0,180	130,493
30	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	567,536	0,430	244,040
31	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	652,666	1,100	717,933
32	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	67,400	4,500	303,300
33	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	539,200	0,180	97,056
34	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	41,788	5,000	208,940
35	K	712991060	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	26,720	5,100	136,272
36	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	213,760	0,180	38,477
37	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	28,056	5,000	140,280
38	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	2,750	0,000

713 - Izolácie tepelné

5 897,727

39	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách,	m2	461,481	3,600	1 661,332
40	M	2837653440	EPS 100/100/200 polystyrénová pena 100 mm	m2	941,421	4,500	4 236,395
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	1,400	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

41,820

42	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	20,910	41,820
43	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,050	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

1 491,750

44	K	764345340pp	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním	ks	1,000	38,000	38,000
45	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	67,400	12,100	815,540
46	K	764430460.1	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1100 mm	m	26,720	17,600	470,272
47	K	764430498pp	Oplechovania komína z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m2	2,640	19,600	51,744
48	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	67,400	1,050	70,770
49	K	764430850.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1000 mm, -0,00337t	m	26,720	1,700	45,424
50	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

50,000

51	K	769060230.1	Demontáž a spätná montáž VZT jednotky	ks	1,000	50,000	50,000
----	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

598,160

213-M - Bleskozvod a uzemnenie

418,160

52	K	2102pc1	Demontáž a spätná montáž bleskozvodového vedenia	m	106,080	2,000	212,160
53	M	21pc	Doplnenie poškodeného materiálu pri demontáži a montáži bleskozvodu	kpl	1,000	100,000	100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	77	Hrom- podpera PV 21 (beton+plast) výška podpery min. 100mm	ks	30,000	0,700	21,000
55	K	Pol77	Montáž podpery	ks	30,000	0,500	15,000
56	K	2102pc2	Revízná správa bleskozvodu	kpl	1,000	70,000	70,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

80,000

57	K	220pc1	Demontáž a spätná montáž slaboprúdového vedenia	hod	10,000	8,000	80,000
----	---	--------	---	-----	--------	-------	--------

23-M - Montáže potrubia

100,000

58	K	230220016pc	Demontáž a spätná montáž čuchačky na plynovod	ks	2,000	50,000	100,000
----	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Bytča
Objekt: 02 - Spojovací krčok

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ:
Žilinský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 515,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 515,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 515,35	1 903,07
Cena s DPH		v	EUR	11 418,42

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

 **MONTAGNE, a.s.**
Dolné Rudiny 3
ŽILINA (A)
IČO: 36002500 DIČ: 2020422701
IČO DPH: SK2020422701

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Bytča

Objekt: 02 - Spojovací krčok

Miesto:

Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 515,35
HSV - Práce a dodávky HSV	1 253,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	51,84
4 - Vodorovné konštrukcie	433,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	471,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	211,92
99 - Presun hmôt HSV	84,29
PSV - Práce a dodávky PSV	7 675,43
712 - Izolácie striech	5 599,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	52,21
764 - Konštrukcie klampiarske	1 297,88
766 - Konštrukcie stolárske	726,00
M - Práce a dodávky M	586,80
213-M - Bleskozvod a uzemnenie	554,80
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	32,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'azené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 515,35

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Bytča

Objekt: 02 - Spojovací krčok

Miesto:

Dátum: 18.08.2015

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 515,349

HSV - Práce a dodávky HSV

1 253,120

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

51,840

1	K	310278841pp	Podmurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m3	0,576	90,000	51,840
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

433,290

2	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,249	78,000	253,422
3	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,340	3,700	53,058
4	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,340	1,500	21,510
5	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,130	810,000	105,300

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

471,783

6	K	612425931pc1	Vyspravenie ostenia okien vrátane malby	m	19,200	9,500	182,400
7	K	631571001pp	Vyrovňavajúci násyp z kameniva ťaženého 0-2	m3	2,253	35,000	78,855
8	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	7,200	4,240	30,528
9	K	649pc1	Zamurovanie a vyspravenie otvorov po prekládke odvodnenia strechy	hod	30,000	6,000	180,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

211,921

10	K	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	6,480	11,130	72,122
11	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	8,100	8,100
12	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	1,000	18,470	18,470
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	1,294	7,660	9,912
14	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	3,000	4,500	13,500
15	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	3,000	6,000	18,000
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,294	11,500	14,881
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,880	0,400	10,352
18	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	1,294	36,000	46,584

99 - Presun hmôt HSV

84,286

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	12,967	6,500	84,286
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 675,429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
712 - Izolácie striech							5 599,339
20	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	172,880	0,360	62,237
21	K	712300921	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, NAIP pritavením	ks	20,000	1,130	22,600
22	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	60,000	2,750	165,000
23	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	224,070	9,900	2 218,293
24	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	703,580	0,750	527,685
25	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	257,681	4,500	1 159,565
26	K	712960010	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	2,000	4,100	8,200
27	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	10,000	0,750	7,500
28	M	6285210008pc	Dodávka strešnej vpuste	ks	2,000	56,000	112,000
29	K	712960010.1	Demontáž strešnej vpuste	ks	2,000	3,000	6,000
30	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	6,000	6,200	37,200
31	M	2832990650	Kotviaca technika	ks	30,000	0,750	22,500
32	M	6285210012pc	Dodávka odvetrávacieho komínka	ks	6,000	11,000	66,000
33	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	62,000	2,500	155,000
34	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	496,000	0,180	89,280
35	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	224,070	0,430	96,350
36	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	257,681	1,100	283,449
37	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	62,000	4,500	279,000
38	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	496,000	0,180	89,280
39	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	38,440	5,000	192,200
40	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,350	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

52,210

41	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -	m	1,000	4,300	4,300
42	K	721171612	Potrubie z rúr PP P 110/3, 4 odpadné zvislé	m	2,000	19,300	38,600
43	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	1,000	4,310	4,310
44	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	súb	1,000	5,000	5,000
45	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

1 297,880

46	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	6,400	0,960	6,144
47	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	3,800	21,820	82,916
48	K	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	3,800	0,600	2,280
49	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	1,000	19,600	19,600
50	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	0,960	0,960
51	K	764410230	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	7,200	8,290	59,688
52	K	764421498	Celoplošné lepenie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m2	6,400	19,600	125,440
53	K	764430420	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	25,133	5,800	145,771
54	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	49,800	12,100	602,580

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	764430460.1	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1100 mm	m	1,450	17,600	25,520
56	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	25,133	0,950	23,876
57	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	49,800	1,050	52,290
58	K	764430850.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1000 mm, -0,00337t	m	1,450	1,700	2,465
59	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	6,000	24,370	146,220
60	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,000	0,710	2,130
61	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,850	0,000

726,000

766 - Konštrukcie stolárske

62	K	766621051	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 800 mm	ks	6,000	24,000	144,000
63	M	6114109700	Plastové okno H/B 800/1200 mm jednokridlové otvárávo-sklonné	ks	6,000	97,000	582,000
64	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,550	0,000

586,800

M - Práce a dodávky M

554,800

213-M - Bleskozvod a uzemnenie

65	K	2102pc1	Demontáž bleskozvodového vedenia	m	82,000	2,000	164,000
66	M	73	Hrom- gulatina 8 / 1m=0,4kg	kg	32,800	1,000	32,800
67	K	Pol73	Montáž gulatiny	m	82,000	1,000	82,000
68	M	74	HR-svorka	ks	62,000	0,700	43,400
69	K	Pol74	Montáž svorky	ks	62,000	1,000	62,000
70	M	77	Hrom- podpera PV 21 (beton+plast) výška podpery min. 100mm	ks	82,000	0,700	57,400
71	K	Pol77	Montáž podpery	ks	82,000	0,500	41,000
72	M	79	Označovaci štítok skúšobnej svorky	ks	1,000	0,800	0,800
73	K	Pol79	Montáž štítka	ks	1,000	1,400	1,400
74	K	2102pc2	Revízia správa bleskozvodu	kpl	1,000	70,000	70,000

32,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

75	K	220pc1	Demontáž a spätná montáž slaboprúdového vedenia	hod	4,000	8,000	32,000
----	---	--------	---	-----	-------	-------	--------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000